


ASENNUSOHJEET

SISÄTOLPAT

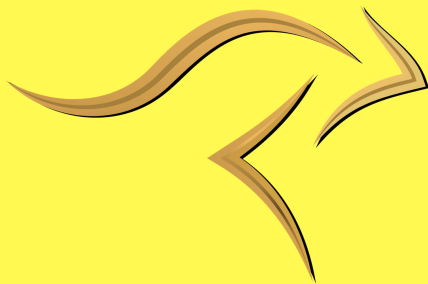

KENGURU
P R O F E S S I O N A L

Ennen asennuksen aloittamista varmista, että sinulla on vaadittavat työkalut asennuksen tekemiseen:

Asennus sisätiloihin

- Iskuporakone kiviterällä
- Teollisuusimuri
- Vasara
- Mittanauha
- Lasermitta
- Räikkäväännin kuusiokulmapäällä
- Vatupassi
- Mattoveitsi

Mikäli teillä herää kysyttävää asennuksesta voitte olla meihin yhteydessä info@kengurupro.fi tai 050 4646 411

1

SISÄTOLPAT 2



Valitse tolppalle sopiva paikka ja jos asennus tehdään kumimaton päälle, piirrä tolpan ääriviivat kynällä mattoon.



Leikkaa mattoveitsellä ääriviivojen myötäisesti ympyrä mattoon.

3



Aseta tolppa leikatulle alueelle ja piirrä tussilla porauskohdat reikien läpi.

4



Nosta tolppa pois ja poraa ankkureiden syvyiset reiät betoniin.

5



Kerää imurilla porauksesta syntyvä pöly ja vältty turhalta siivoamiselta myöhemmin.

6



Nosta tolppa takaisin paikoilleen ja aseta kaikki neljä ankkuria tolpan läpi reikiin.

7

SISÄTOLPAT 8



Hakkaa ankkurit
vasaralla pohjaan asti.



Kaikki ankkurit on pohjassa
ja pulttien kiristäminen
voidaan aloittaa.

9



Aloita pulttien kiristäminen.

10



Kiristä räikkävääntimellä
kaikki pultit
mahdollisimman tiukasti.

11



Valmis tolppa kiristysten
jälkeen.

12



Muista tarkistaa vatupassilla,
että tolpat seisovat suorassa.